


# ROLLENSCHNEID-SYSTEM

## Obermesserhalter Typ MG



→ mit Kugelringfeststellung

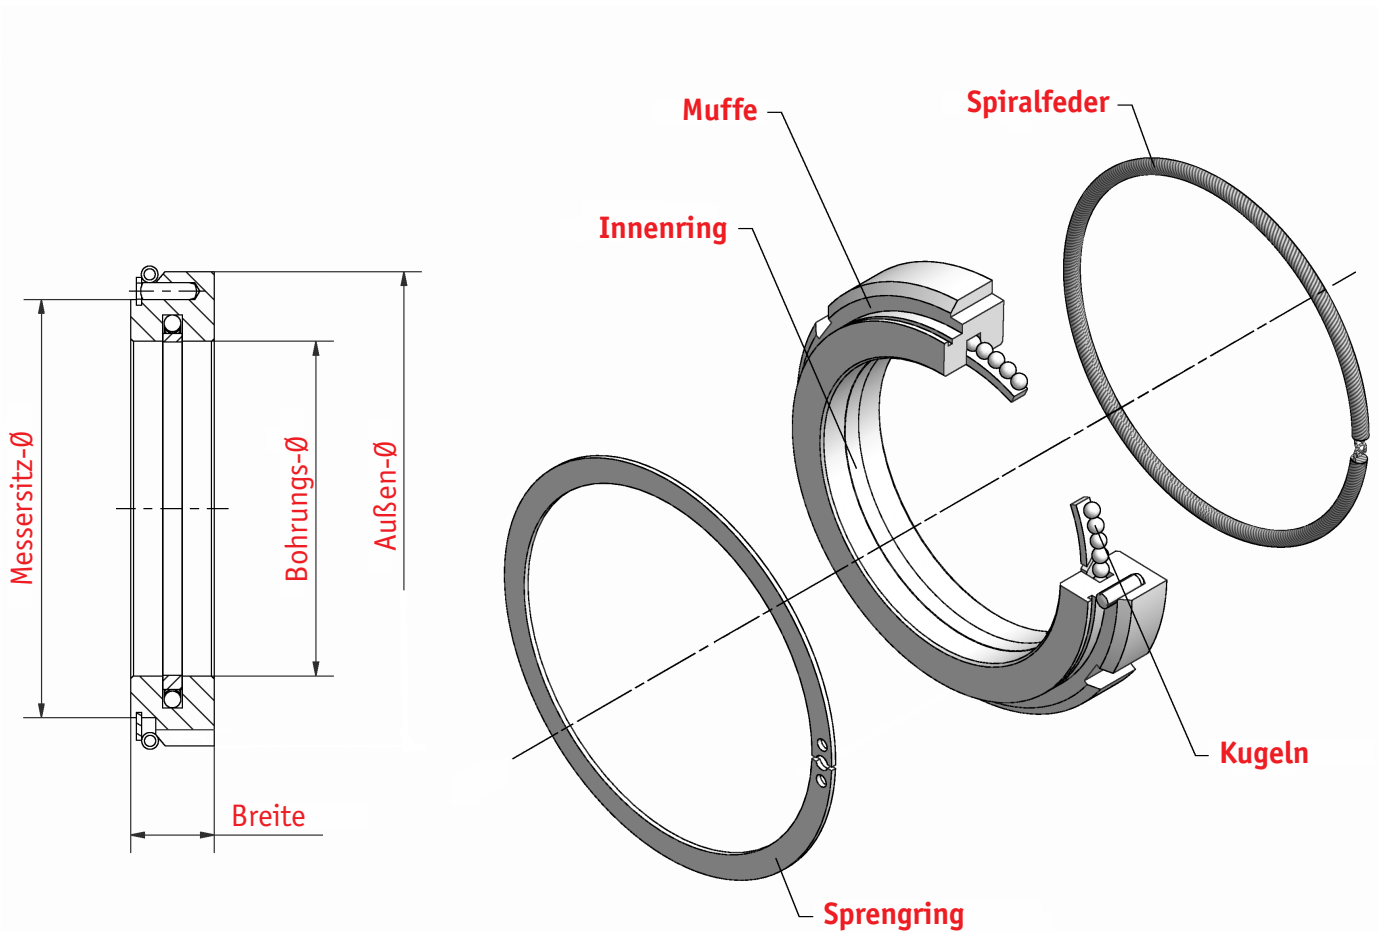

<b>Außen-Ø</b>	50	55	60	75	80	85	90	100	112	132
<b>Messersitz-Ø</b>	40	45	50	65	70	75	80	80	100	120
<b>Bohrungs-Ø</b>	25	30	40	45	45	60	60	60	80	100
<b>Breite ab</b>	6	6	6	6	6	6	10	10	10	15

**Bestell-Beispiel:** Typ – Außen-Ø / Messersitz-Ø x Bohrungs-Ø x Breite  
aus Werkstoffgruppe  
MG – 85 / 75 x 60 x 10 aus VGS

Standardbreiten und -toleranz: 10 / 15 / 20 <sup>-0,1/-0,2</sup>  
Standard-Werkstoffgruppen: VGS, LWS, RFS

Muffen sind ausgerüstet mit Standard-Spiralfedern

**Sonderabmessungen und Sonderwerkstoffe auf Anfrage**